


Invikta 系列

Invikta是一款基于微处理器技术的电磁驱动计量泵，它操作简单，经久耐用。

应用：OEM，游泳池，车辆清洗，冷却塔，反渗透水处理系统和其他场合。

KCL 手动调节


流量可通过调节旋钮进行调节，带电源指示和液位探头接口。

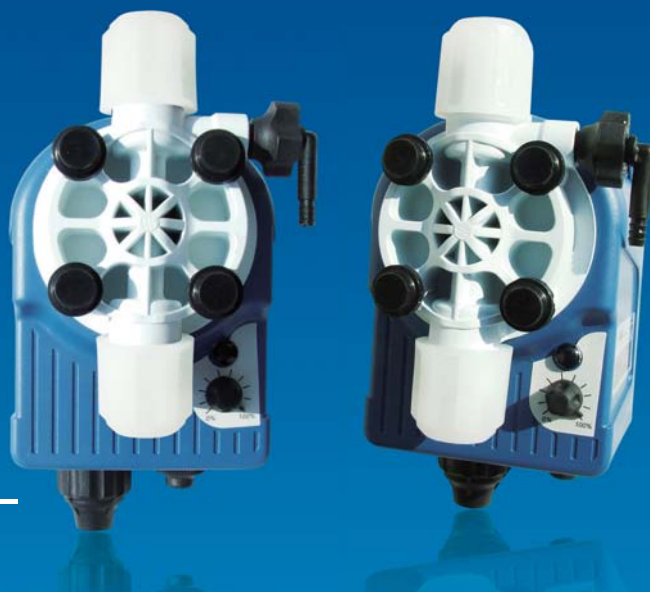

技术参数

触液端			型号	635		
泵头类型	CE	CF	压力[bar]	7	5	2
泵头材质	PVDF		流量[升/小时]	3	5	6
阀球	陶瓷		冲程/分钟	140		
密封	EPDM	FPM	毫米/冲程	0.36	0.60	0.71
隔膜	PTFE		连接管尺寸 内径/外径[毫米]	4 / 6		
			电机功率	15 瓦		
			毛重[千克]	2.4		
			纸箱尺寸[长×宽×高][毫米]	285x185x180		

安装尺寸图

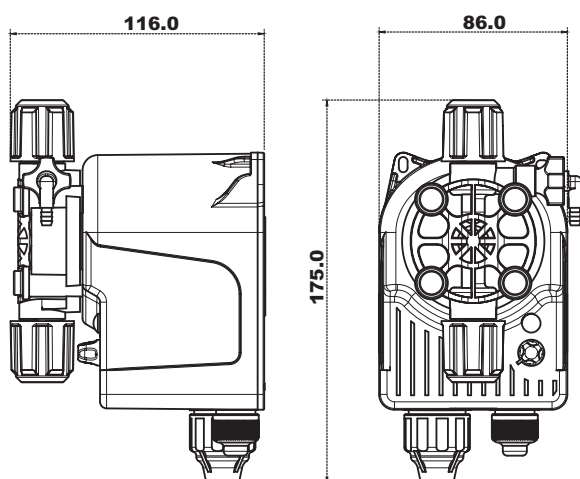

安装标准配件



支架(挂墙式安装)



注射阀(PVDF材质)
尺寸(G3/8"和G1/2")



排液管
(PE, 2米)



吸液管
(PVC, 4米)



底阀过滤器
(PVDF材质)



立式安装支架